


**ELŐREGYÁRTOTT BETON BLOKKFAL - TALAJSZINT FELETT
KÜLSŐ OLDALI ALKALMAZÁS**

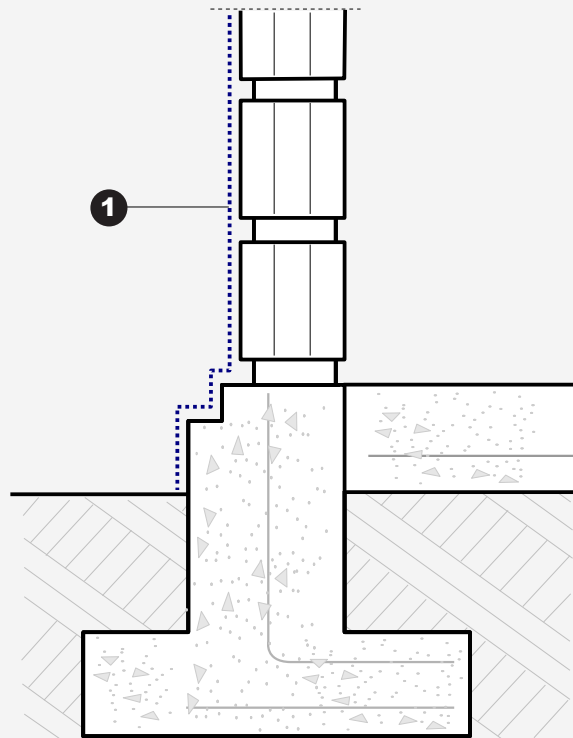

... **CONCENTRATE bevonat szigetelés**

- 1 lépés** Hordjon fel egy réteg Xypex Concentrate bevonatot 0,8 kg/m² anyagfelhasználással. A bevonat a fal külső oldalára kerüljön a talaj szintje felett. Ha a falazó blokk minősége nem megfelelő, szükség lesz még egy második réteg Xypex Concentrate bevonatra is 0,65 - 0,80 kg/m² anyagfelhasználással.

A Xypex alkalmazása előtt határozza meg a falszakaszok nagyságát, és minden szakaszban ajánlott elvégezni az anyag felhordást egy napon belül, annak érdekében, hogy a felület a lehető legnagyobb mértékben egységes megjelenésű legyen.

1. megjegyzés: Mivel a betonelemek minősége eltérő lehet (pl. cementtartalom, porozitás, stb), kérjük, konzultáljon munkatársunkkal.

2. megjegyzés: A vázlatrajz csak a Xypex felületkezelést mutatja és nem ábrázolja a szabvány szerint szükséges rugalmas munkahézag tömítőanyagokat, vagy a repedés javításokat, amire szükség lehet.

3. megjegyzés: A tervező fontolóra veheti a Xypex DS száraz szóróanyagok, vagy a Xypex betonadalékszerek (C-széria) alternatív felhasználását, ahol azok alkalmazhatók.